

Standardausführung

Stahl	
silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
verzinkt	.06
farbig pulverbeschichtet	.70

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert	.41
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert	.42
KWS 3 messingfarbig eloxiert	.43
KWS 5 dunkelbraun eloxiert	.47

Messing

matt	.62
poliert	.66

Edelstahl-Rostfrei

matt	.82
poliert	.83

VE	6 Stück
----	---------

Stückgewicht

Aluminium	0,075 kg
Stahl	0,210 kg
Messing	0,230 kg
Edelstahl-Rostfrei	0,210 kg

Standardausführung

Stahl	
silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
verzinkt	.06
farbig pulverbeschichtet	.70

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert	.41
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert	.42
KWS 3 messingfarbig eloxiert	.43
KWS 5 dunkelbraun eloxiert	.47

Messing

matt	.62
poliert	.66

Edelstahl-Rostfrei

matt	.82
poliert	.83

VE	6 Stück
----	---------

Stückgewicht

Aluminium	0,075 kg
Stahl	0,210 kg
Messing	0,230 kg
Edelstahl-Rostfrei	0,210 kg

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 4545	.02

KWS 4545..

mit gewölbter Auflage

KWS 4546..


mit flacher Auflage

Handlaufbefestigung mit einer M6 Schraube

mit Stockschraube M8x80

Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

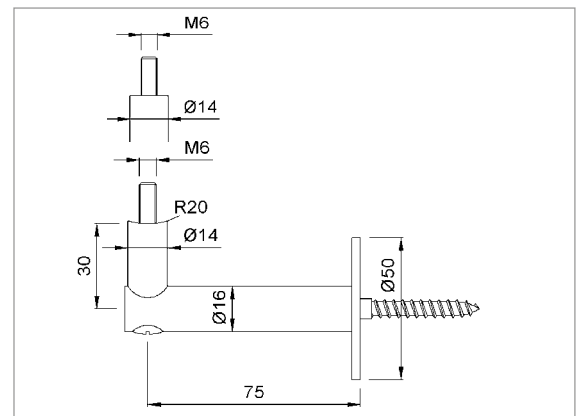

KWS 4547..

mit gewölbter Auflage

KWS 4548..

mit flacher Auflage

Handlaufbefestigung mit einer 6 mm Holzschraube

mit Stockschraube M8x80

Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

