

Standardausführung

Stahl	
silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
verzinkt	.06
farbig pulverbeschichtet	.70
VE	5 Stück
Stückgewicht	
Stahl	0,200 kg

KWS 4503..

für 40 mm Wandabstand
mit Befestigungsmaterial

KWS 4505..

für 55 mm Wandabstand
mit Befestigungsmaterial

KWS 4507..

für 75 mm Wandabstand
mit Befestigungsmaterial


KWS 4543..

für 100 mm Wandabstand
mit Befestigungsmaterial

zweiteilig

Montage

An den für den Handlauf vorgesehenen Wandstellen werden im Abstand von 800 - 1200 mm die Bohrlöcher markiert, gebohrt und die Wandteile der Stützen angeschraubt. An entsprechenden Stellen werden die Gegenstücke auf dem Handlauf befestigt, in die Wandhalterungen gedrückt und mit einer Schraube verbunden.

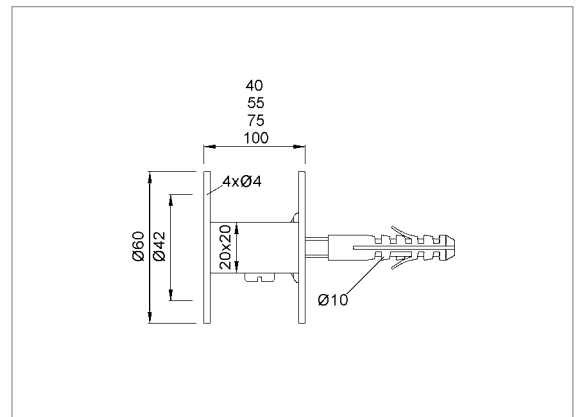

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 4503	.02