

### DE Vorkonfektionierte Schwelle für Hebeschiebeelemente aus Holz-Aluminium

#### Bestellangaben

#### Ansprechpartner

Technische Beratung	<b>Georg Spinner</b>	Telefon	07156 / 301- <b>816</b>
E-Mail	<b>Voko-HS@gu.de</b>	Fax	07156 / 301 77- <b>816</b>
Kundennummer		Bestelldatum	
Firma		Bestellnummer	
Lieferadresse		Kommission	<input type="checkbox"/>
		Versandtermin	<b>i</b>
		Ansprechpartner	
		Telefon	

**i** Hinweis: Versandtermin  
 >5 Arbeitstage

#### Aluminiumsystem



Hersteller	
Profilserie	

#### Maßangaben

Flügelgewicht		kg
Rahmenaußenbreite RAB		mm
Flügelbreite FB		mm
Festfeldbreite FF		mm
Flügelhöhe FH		mm
Flügeldicke FD		mm
Flügelabstand FA		mm
Zargentiefe ZT		mm
Zargenbreite ZB		mm
Mittelstoßüberdeckung MS		mm
Schattenfuge SF1 o. SF3		mm
Schattenfuge SF2		mm

**i** Hinweis:  
 Bei Erstaufträgen bitte  
 .dxf- oder .dwg-  
 Schnittzeichnung  
 beifügen

**i** Hinweis:  
 Maßangaben beziehen  
 sich auf Holzprofile  
 ohne Alu-Schale

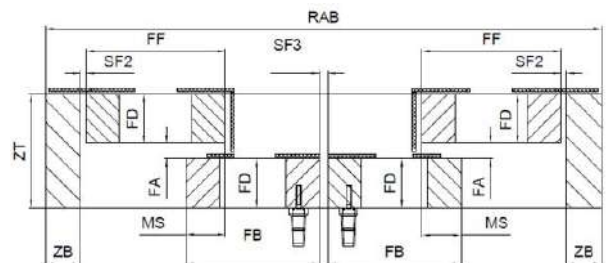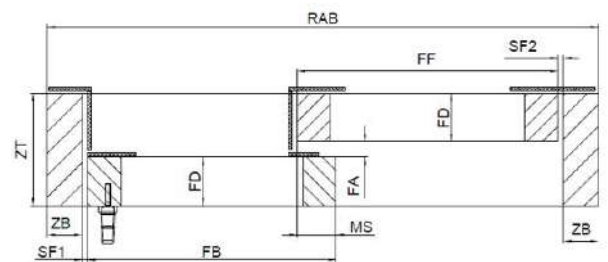

#### Schema

Stückzahl

Schema A links



Schema A rechts



Schema C



Maßangaben entsprechend Zeichnung 0-48511, weitere Öffnungsarten nach 0-48511 auf Anfrage möglich.

## Vorsprung mit System





## Ausführung Bodenschwelle

Th204

Th164


Ti204

Ti164


S47

## Ausführung Trittschwelle

Trittschwelle

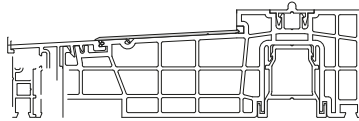

Comfortprofil




+ Zwischenprofil für Aufsatzschiene

## Verlängerung Wetterprofil

25 mm


40 mm

60 mm




## Unterbauprofil

Kernverbundmaterial (KVM)



Gesamthöhe Unterbauprofil KVM mm


PVC



Gesamthöhe Unterbauprofil PVC mm

## Führungsschiene (inkl. Zubehör)

P1786




Oberfläche Zubehör

1 (lichtgrau) 6 (schwarz)

P1850


Verdeckt liegendes Zubehör



Oberfläche Zubehör

1 (lichtgrau) 6 (schwarz)

Bodenbündig

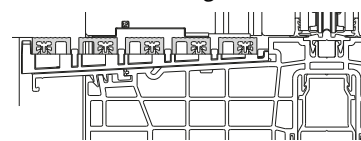

Ausführungen bb nach 0-46630 und 0-48549 nur mit flacher Laufschiene möglich!

SBS bb Auflageprofile und HS Auflagebrücken werden lose beigelegt.

## Laufschienehöhe

5 mm

10 mm

15 mm (nicht möglich in Kombination mit Führungsschiene P1850)



## Hebegetriebschloss

D 37,5	PZ
D 27,5	CHRZ

## Laufwagen (inkl. Verbindungsstange)

GU 934

## Zubehör

Serie Drehgriff	Ausführung Drehgriff	Oberfläche Drehgriff	Oberfläche Schiebegriffmuschel
DIRIGENT	Abschließbar	Silber	Silber
BELCANTO	Nicht abschließbar	Weiß	Weiß
RONDO	Drehgriff beidseitig	Edelstahl	Edelstahl

HS SilentClose	Griffseitig	Mittelstoß (nur bei P1786)	
HS StopUnit FG	Griffseitig	Mittelstoß (nur bei P1786)	
HS Aushebeschutz			
1 Riegelbolzen zusätzlich			
Dichtungsviertelrahmen P 743			
Dichtungsprofil MS			
Oberfläche Dichtungen	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	
Zugfeder (für Flügelgewicht FG ≥ 200 kg)			
HS Griffdämpfer (für Flügelgewicht FG ≥ 100 kg)			
Anbohrschutz Getriebe für Hebeschiebe-Drehgriffe			
Lift Unit GU 934 (für Flügelgewicht FG ≥ 150 kg)			
HS Eckverbindungsbauteile oben			
HS Eckverbindungsbauteile unten			
HS Mittelstoßleiste SE	10mm	16-22mm	24-28mm
	1 (lichtgrau)	6 (schwarz)	7 (weiß)
HS Verschlussüberwachung (Schema A)	4m	10m	
	28mm	31mm	
HS Mittelstoßdichtleiste	senkrecht	senkrecht/waagrecht	
	10mm	28mm	Stück:
HS Anschlagpuffer 90 + Unterlage	6 (schwarz)	7 (weiß)	Stück:
	4mm	8mm	Stück:

**i** Hinweis:  
Für SilentClose,  
StopUnit und LiftUnit  
sind Bohrschablonen  
nicht im  
Lieferumfang  
enthalten.  
Diese sind separat auf  
Anfrage erhältlich.

**i** Lieferung erfolgt inkl. Karton Zubehör

## Bemerkungen

Herausgeber:  
Gretsch-Unitas GmbH  
Baubeschläge  
Johann-Maus-Str. 3  
71254 Ditzingen  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0  
Fax +49 (0) 71 56 3 01-293  
www.g-u.com